
САЗИЛАСТ 53

СТО 054-37547621-2019

Темно-серый

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик на основе тиоколового полимера



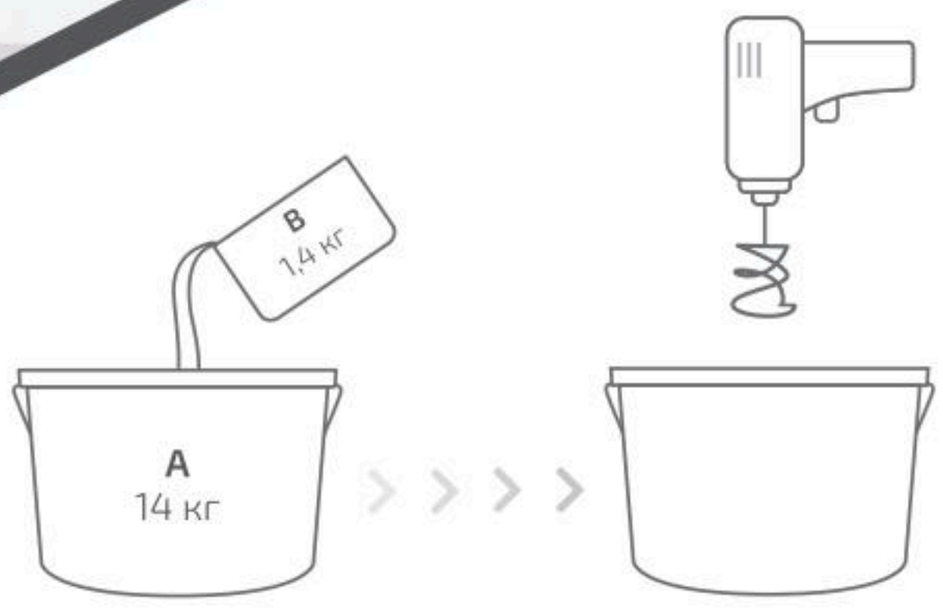

Двухкомпонентный полисульфидный герметик с повышенной стойкостью к воздействию УФ, выдерживает кратковременный контакт с грунтовыми водами и нефтепродуктами.

Герметик предназначен для герметизации сопряжений элементов конструкций с максимальной амплитудой знакопеременных циклических деформаций до 25 %, в том числе: металлической и лотковой кровли элементов «фонарей остекления», деформационных швов в бетонных полах (тротуарные напольные плиты, бордюрный камень, канализационные сливы), швов, нарезанных в бетонных поверхностях, не подверженных прямому механическому воздействию, вводов коммуникаций (за исключением кабельных вводов), элементов мостов, тоннелей, железобетонных водоводов, а также для вклеивания стекол в теплицах и витражах.

- Сопротивление стеканию
- Повышенная адгезия к основным строительным материалам
- Стойкость к воздействию ультрафиолета
- H^+ OH^- Допустим кратковременный контакт со слабоагрессивными средами

Стройдинг

САЗИЛАСТ 53

СТО 054-37547621-2019

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик на основе тиоколового полимера

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт 53» разработан на основе тиоколового полимера.
"Сазиласт 53" подходит для герметизации стыков, нарезанных в бетонных поверхностях, не подверженных прямым механическим нагрузкам.

Упаковка:

Комплект — 15,4 кг:
· герметизирующая паста — 14 кг;
· вулканизующая паста — 1,4 кг

Область применения:

- Герметизация элементов мостов, тоннелей, железобетонных водоводов (тротуарные напольные плиты, бордюрный камень, канализационные сливы);
- Герметизация швов, нарезанных в бетонных поверхностях, не подверженных прямому механическому воздействию;
- Герметизация фальцев и элементов металлической кровли (оцинкованной, черной), мансард, «фонарей остекления»;
- Герметизация вводов коммуникаций (за исключением кабельных вводов).

Свойства:

- Адгезия к мрамору, граниту, металлу;
- Допустим кратковременный контакт с грунтовыми водами, слабоагрессивными средами и нефтепродуктами;
- Повышенная стойкость к УФ-облучению, атмосферным воздействиям;
- Повышенная прочность.

Технические характеристики:

- Цвет — темно-серый;
- Консистенция — тиксотропная паста;
- Основа — полисульфид;
- Отверждение — вулканизация под действием сшивающего агента;
- Жизнеспособность не менее 3 часов (при 23 °С), с понижением температуры — увеличивается;
- Усадка — отсутствует;
- Плотность ≈ 1,6 г/см^3;
- Диапазон температур нанесения от –15 °С до 40 °С;
- Диапазон температур эксплуатации от –60 °С до 90 °С;
- Относительное удлинение в момент разрыва — не менее 200% (на образцах швов);
- Характер разрыва — когезионный;
- Условная прочность в момент разрыва — не менее 0,7 МПа;
- Модуль упругости при 100% удлинении - не менее 0,6 МПа (Н/мм^2), (на образцах швов);
- Твердость по Шору А, через 24 часа, не менее 30 ед;
- Текучесть герметика не более 2 мм.

Способ применения:

Герметик состоит из двух компонентов - основной пасты и отвердителя.
После смешения компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста.
После отверждения - эластичный, резиноподобный материал с очень высокими деформационными и прочностными свойствами.
Смешение следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой.
Время смешения - не менее 10 минут.
При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток.
Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств.
Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея.
Герметик следует наносить при помощи шпателя.
В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Хранение:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев
при температуре от -20 °С до 30 °С в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности:

Недопустим контакт с питьевой водой.
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза.
При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайт-спиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

т. +7 (383) 363-15-35
email: zakaz@stroyding.ru
www.stroyding.ru

Стройдинг