
САЗИЛАСТ 21

СТО 019-37547621-2016

Темно-серый

Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик



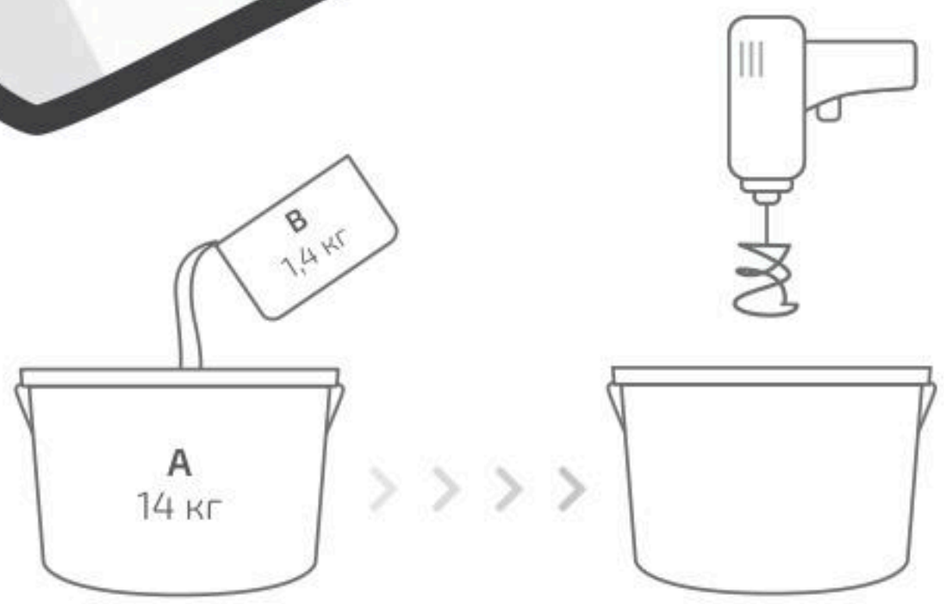

Двухкомпонентный тиоколовый герметик с повышенной стойкостью к УФ-облучению, высокой маслобензостойкостью и водостойкостью. «Сазиласт 21» предназначен для герметизации деформационных швов строительных конструкций с максимальной амплитудой знакопеременных циклических деформаций до 25%.

- Не окрашиваемый
- Повышенная стойкость к воздействию ультрафиолета
- Повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям
- Процесс отверждения по всему объему герметика

Стройдинг

САЗИЛАСТ 21

Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик

СТО 019-37547621-2016

Описание:

Двухкомпонентный безусадочный отверждающийся герметик «Сазиласт 21» разработан на основе тиоколового полимера. «Сазиласт 21» прошел проверку временем, подтвердив свою надежность при герметизации деформационных стыков на зданиях крупнопанельного домостроения, а также при герметезации элементов кровель.
Благодаря стойкости к вибрациям «Сазиласт 21» рекомендуют использовать при работах на элеваторах, зданиях аэропортов, ж/д вокзалов, многоэтажных парковок и гаражей.

Упаковка:

Комплект — 15,4 кг:
· герметизирующая паста — 14 кг;
· вулканизующая паста — 1,4 кг

Область применения:

- Герметизация деформационных швов строительных конструкций с максимальной амплитудой знакопеременных циклических деформаций до 25%;
- Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий;
- Герметизация металлических примыканий кирпичных стен, кровли и мансард;
- Герметизация швов на лотковых кровлях и ложных балконах.

Свойства:

- Повышенная устойчивость к УФ-облучению и атмосферным воздействиям;
- Удобство при нанесении.

Технические характеристики:

- Цвет темно-серый;
- Отверждение — вулканизация под действием сшивающего агента;
- Время отверждения 48 часов (при 23 °С) с понижением температуры — увеличивается;
- Жизнеспособность не менее 3 часов (при 23 °С) с понижением температуры — увеличивается;
- Плотность ≈ 1,65 г/см^3;
- Диапазон температур нанесения от –15 °С до 40 °С;
- Диапазон температур эксплуатации от –60 °С до 90 °С;
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее 150% (на образцах швов);
- Условная прочность в момент разрыва не менее 0,2 МПа;
- Модуль упругости при 100% удлинении не более 0,4 МПа;

Способ применения:

Герметик состоит из двух компонентов: герметизирующей и вулканизующей паст.
После смешения компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста.
После отверждения — эластичный, резиноподобный материал с полуглянцевой поверхностью и достойными прочностными свойствами.
Смешение следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт, 200–400 об./мин. со спиралевидной мешалкой не менее 10 мин.
При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед смешением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток. Недопустимо разбавление герметика растворителями, так как это может привести к необратимому изменению его свойств. Герметик наносится только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков.
При работах в зимнее время необходимо очистить поверхность от наледи и инея. Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные жгуты из вспененного полиэтилена.
Герметик следует наносить при помощи шпателя. Инструменты мыть ацетоном или уайт-спиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

Хранение:

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев при температуре от -20 °С до 30 °С в ненарушенной заводской упаковке.
Компоненты беречь от попадания влаги.

Меры безопасности:

Недопустим контакт с питьевой водой.
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза.
При попадании на открытые участки кожи следует их сначала очистить уайт-спиритом, затем теплой водой с мылом. Не взрывоопасен.

т. +7 (383) 363-15-35
email: zakaz@stroyding.ru
www.stroyding.ru

Стройдинг