
Типром К

Суперконцентрат


Гидрофобизирующая добавка

СТО 120-37547621-2019






Бетон



Гипс

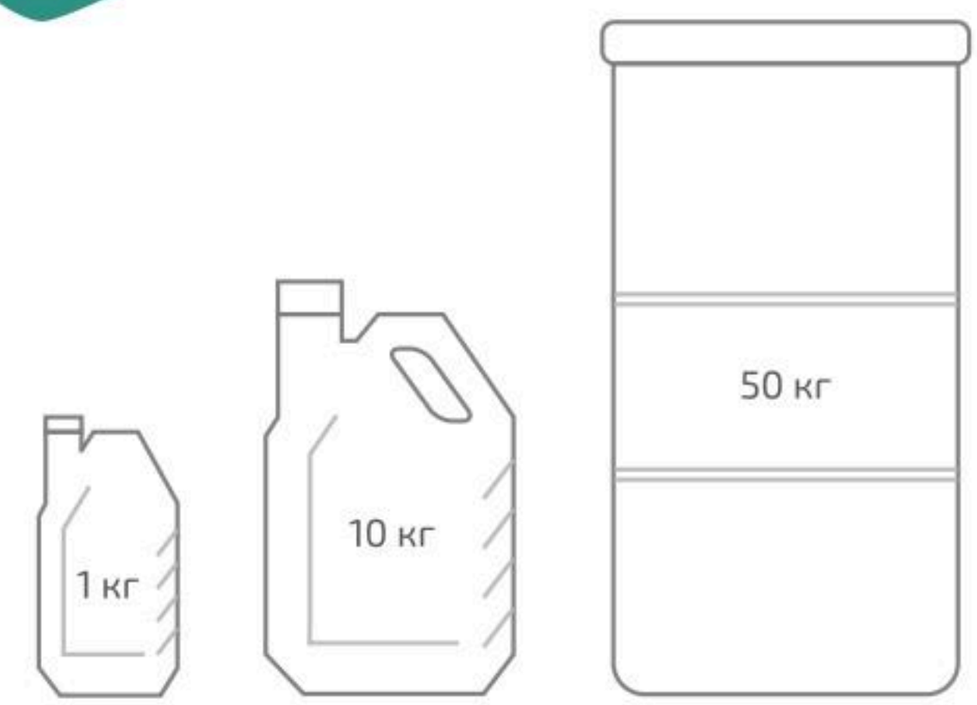

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).

Гидрофобизирующая

Стройдинг

Типром К
Суперконцентрат

Гидрофобизирующая добавка

СТО 120-37547621-2019

Описание:
Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).

Назначение:
Применяется при производстве гипсовых (гипсоволокнистые плиты, листы, пазогребневые плиты и т.п.) и цементсодержащих изделий (ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и т.д.) с целью снижения их водопоглощения.

Упаковка:
Полиэтиленовые емкости 1, 10 и 50 кг
(возможна более крупная фасовка).

Свойства:
- Снижает водопоглощение гипса;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности готового изделия;
- Повышает морозостойкость;
- Увеличивает коррозионную стойкость.

Способ применения:
Работы с использованием жидкости следует проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.

Для цементсодержащих изделий:
Добавить жидкость в воду затворения из расчета 0,1-0,2% от массы сухого вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).

Для гипсовых изделий:
Добавить в воду затворения из расчета 0,1-0,3% от массы сухого гипса.

Технические показатели качества:
- Снижение водопоглощения бетона, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 10
- Снижение водопоглощения гипса, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 7

Хранение и транспортировка:
Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в хорошо вентилируемых помещениях, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от –20 °С до +35 °С.

Меры безопасности:
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

+7 (383) 363-15-35
email: zakaz@stroyding.ru
www.stroyding.ru

Стройдинг